
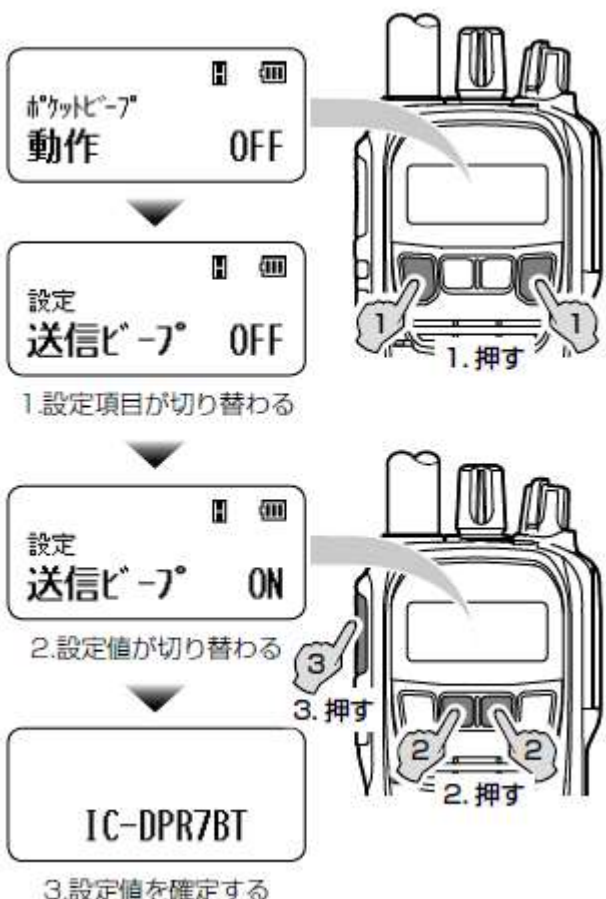
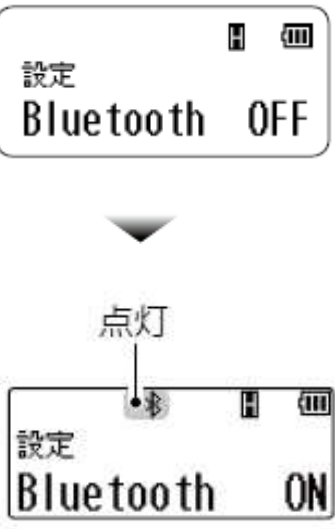




No.	操作方法	操作イメージ・画面遷移
1	<p>■ 設定モードに移行するには 【操作のしかた】</p> <p>① 製品の電源を切った状態で、[機能/  ] キーを押しながら、電源を入れます。([電源/音量] つまみを時計回りにまわします)</p> <p>● 「ピッ」と鳴って、「モード切替」が表示されます。 ※ 「モード切替」が表示されなかったときは、電源を切り、操作をやりなおしてください。</p> <p>② 「モード切替」が表示されているあいだに、再度、[機能/  ] キーを短く押します。</p> <p>● 「ピピッ」と鳴って、「設定モード」が表示されたあと、「動作」、または「ポケットビープ」が表示されていれば、設定モードに移行しています。</p>	<p style="text-align: right;">1. 電源を入れる (時計回りにまわす)</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">モード切替</p> <p style="text-align: center;">2. [機能/  ] を押す</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">設定 設定モード</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span>ポケットビープ</span> <span></span> <span></span> </div> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">動作                  OFF</p> </div> <div style="flex: 0.5; text-align: right;"> </div> </div>

<p>■ 設定のしかた</p> <p>設定モードに移行後、下記の手順で各機能の設定を変更できます。</p> <p>【操作のしかた】</p> <p>① [機能/  ] キー、または [設定] を繰り返し押し して、設定項目 (1~65) を選択します。</p> <p>② 目的の機能名称で、[▲] / [▼] を押します。</p> <p>● 設定値が切り替わります。</p> <p>※ ほかの機能も変更するときは、手順①と②の操作を繰り返します。</p> <p>2 ③ [PTT] (送信) スイッチを押します。</p> <p>● 選択した設定値が確定され、運用できる状態になります。</p> <p>※ 設定値を変更後に電源を切った場合でも、設定値が確定されます。</p> <p>※ 設定モードを解除するまで通話できません。</p>	
<p>3</p> <p>■ 5 3 ■ Bluetooth 機能 (初期設定値 : OFF)</p> <p>Bluetooth 機能を設定します。</p> <p>● OFF : 使用しない</p> <p>● ON : 使用する ⇒ <b>【ON】に設定して下さい。</b></p>	

<p>4</p>	<p>■ 6 2 ■Bluetooth PTT&amp;マイク切り替え（初期設定値：HS+OP）</p> <p>Bluetooth 接続時、無線機、および別売品の外部機器の PTT 操作とマイクを制限するときに使います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●HS：Bluetooth 機器の [PTT] 操作とマイクだけを有効にする</li> <li>●HS+OP：Bluetooth 機器、および外部機器の PTT 操作とマイクを有効にする</li> </ul> <p>※外部機器を接続しない場合、無線機の PTT 操作とマイクが有効になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●MIC：HS：Bluetooth 機器、および無線機、または外部機器の PTT 操作を有効にし、Bluetooth 機器のマイクだけを有効にする</li> </ul> <p>⇒ <b>【MIC：HS】に設定して下さい。</b></p> <p>※外部機器を接続しない場合、無線機の PTT 操作が有効になります。</p>	 <p>Bluetooth PTT&amp;MIC HS+OP</p> <p>↑</p> <p>「MIC：HS」に変更</p>
<p>5</p>	<p>■Aurora ヘッドセットのペアリングモード切り替え</p> <p>①LED が青になるまで内側ボタンを押し続け、ヘッドセットの電源を入れる。</p> <p>②LED が青になったら、内側ボタンを短く押し、ペアリングモード（LED が青/赤に点滅）にする。</p>	<p>周辺の Bluetooth 機器をOFFにして下さい。ペアリングが失敗する原因となります。</p>
<p>5</p>	 <p>内側ボタン ※右イヤークップ内</p> <p>Inner Button</p> <p>Blue-Red LED</p> <p>外側ボタン</p>	

■IC-DPR7BT から Aurora ヘッドセットをペアリングする

①設定モードに移行します。(操作No.1を参照)

② [機能/ ] キーを繰り返し押し「検索 HS」を選択します。

③ [PTT] を押します。

●「検索中」が表示されます。

●「検索成功」が表示され、1秒後に検索結果を表示します。

※「検索失敗」が表示された場合は、Aurora ヘッドセットがペアリングモードになっているか確認して、もう一度、検索してください。

④ [▲] キー、または [▼] キーを押して、接続したい機器を選択します。

⑤ [設定] キーを長く (約1秒) 押します。

●「ペアリング中」「接続中」「接続完了」の順に表示されます。

※「ペアリング失敗」が表示された場合は、Aurora ヘッドセットがペアリングモードになっているか確認して、もう一度、手順③から操作してください。

⑥ [設定] を1回押して [PTT] を押します。

●設定モードが解除され、待受画面に戻ります。

※ 設定値を変更後に、[電源] キーを押して、電源を切った場合でも、設定値が確定されます。

※ 設定モードを解除するまで通話できません。

#### 【ペアリング後の動作について】

一度ペアリングした Bluetooth 機器とは、それ以降ペアリングする必要はありません。

下記の条件を満たしている場合、自動で接続します。

◎無線機の Bluetooth 機能が「ON」

◎無線機が待ち受け状態

◎Bluetooth 機器の電源が「ON」

※接続中は「Bluetooth 機能マーク」が点滅します。





接続が完了すると「Bluetooth 機能マーク」が点灯します。

📶 : Bluetooth機能を「ON」

📶 : Bluetooth機器と接続中

必ず接続中のマークが出ているか確認してください。

※「Bluetooth 機器一覧」からも接続できます。






IC-DPR7BT



	<p>Bluetooth の通信においては、周辺機器の影響で通信範囲が著しく変化します。</p> <p>◎電子レンジなどによる妨害</p> <p>◎無線 LAN による妨害</p> <p>このような場合は、ほかのワイヤレス通信を停止させたり、電子レンジなどの使用を中止したり、周辺機器との距離をはなすなどしてください。</p> <p>また、Bluetooth 機器と本製品の距離をできるだけ近づけると、通信状況が改善することがあります。</p>	
7	<p>■無線機の PTT 操作</p> <p>●無線機の PTT スイッチを使用して通話出来ます。</p>	
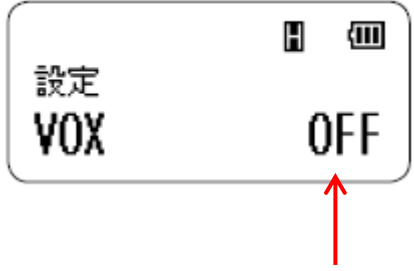
## 【ハンズフリーで使用する場合】

No.	操作方法	操作イメージ・画面遷移
1	<p>■ 1 4 ■ VOX (初期設定値 : OFF) VOX 機能を設定します。 VOX 機能を「内部」「Bluetooth」のいずれかに設定すると、マイクに向かって呼びかけるだけで送信できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● OFF : VOX 機能を利用しない</li> <li>● 内部 : 無線機本体のマイクによる VOX 送信ができる</li> <li>● Bluetooth : Bluetooth のマイクによる VOX 送信ができる。</li> </ul> <p>⇒ <b>【Bluetooth】に設定して下さい。</b></p>	 <p>「Bluetooth」に変更する</p>
2	<p>■ 1 5 ■ VOX 感度 (初期設定値 : 3) VOX の感度を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 設定範囲 : 1 (低) ~ 3 (中) ~ (高)</li> </ul> <p>⇒ <b>騒音環境に応じて設定してください。</b></p> <p>※VOX (14 .VOX) を「OFF」以外に設定したとき表示されま す。 ※VOX 感度を上げる (数値を大きくする) と、比較的小さな声 でも送信できますが、周りの雑音でも送信しやすくなりますの で、ご注意ください。 <b>※高騒音環境下での使用の場合は、周りの雑音を拾わないよう必 ず感度 1 に設定してください。</b></p>	 <p>騒音環境に応じて設定してください</p>
3	<p>■ 6 2 ■ Bluetooth PTT &amp; マイク切り替え (初期設定値 : HS+OP) Bluetooth 接続時、無線機、および別売品の外部機器の PTT 操 作とマイクを制限するときに使います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● HS : Bluetooth 機器の [PTT] 操作とマイクだけを有効に する</li> <li>● HS+OP : Bluetooth 機器、および外部機器の PTT 操作とマ イクを有効にする</li> </ul> <p>※外部機器を接続しない場合、無線機の PTT 操作とマイクが有 効になります。 ● MIC : HS : Bluetooth 機器、および無線機、または外部機器 の PTT 操作を有効にし、Bluetooth 機器のマイクだけを有効に する ⇒ <b>【MIC : HS】に設定して下さい。</b> ※外部機器を接続しない場合、無線機の PTT 操作が有効になり ます。</p>	 <p>「HS」に変更する</p>